







# Stromlaufplan 2/2

# HMD 1/E

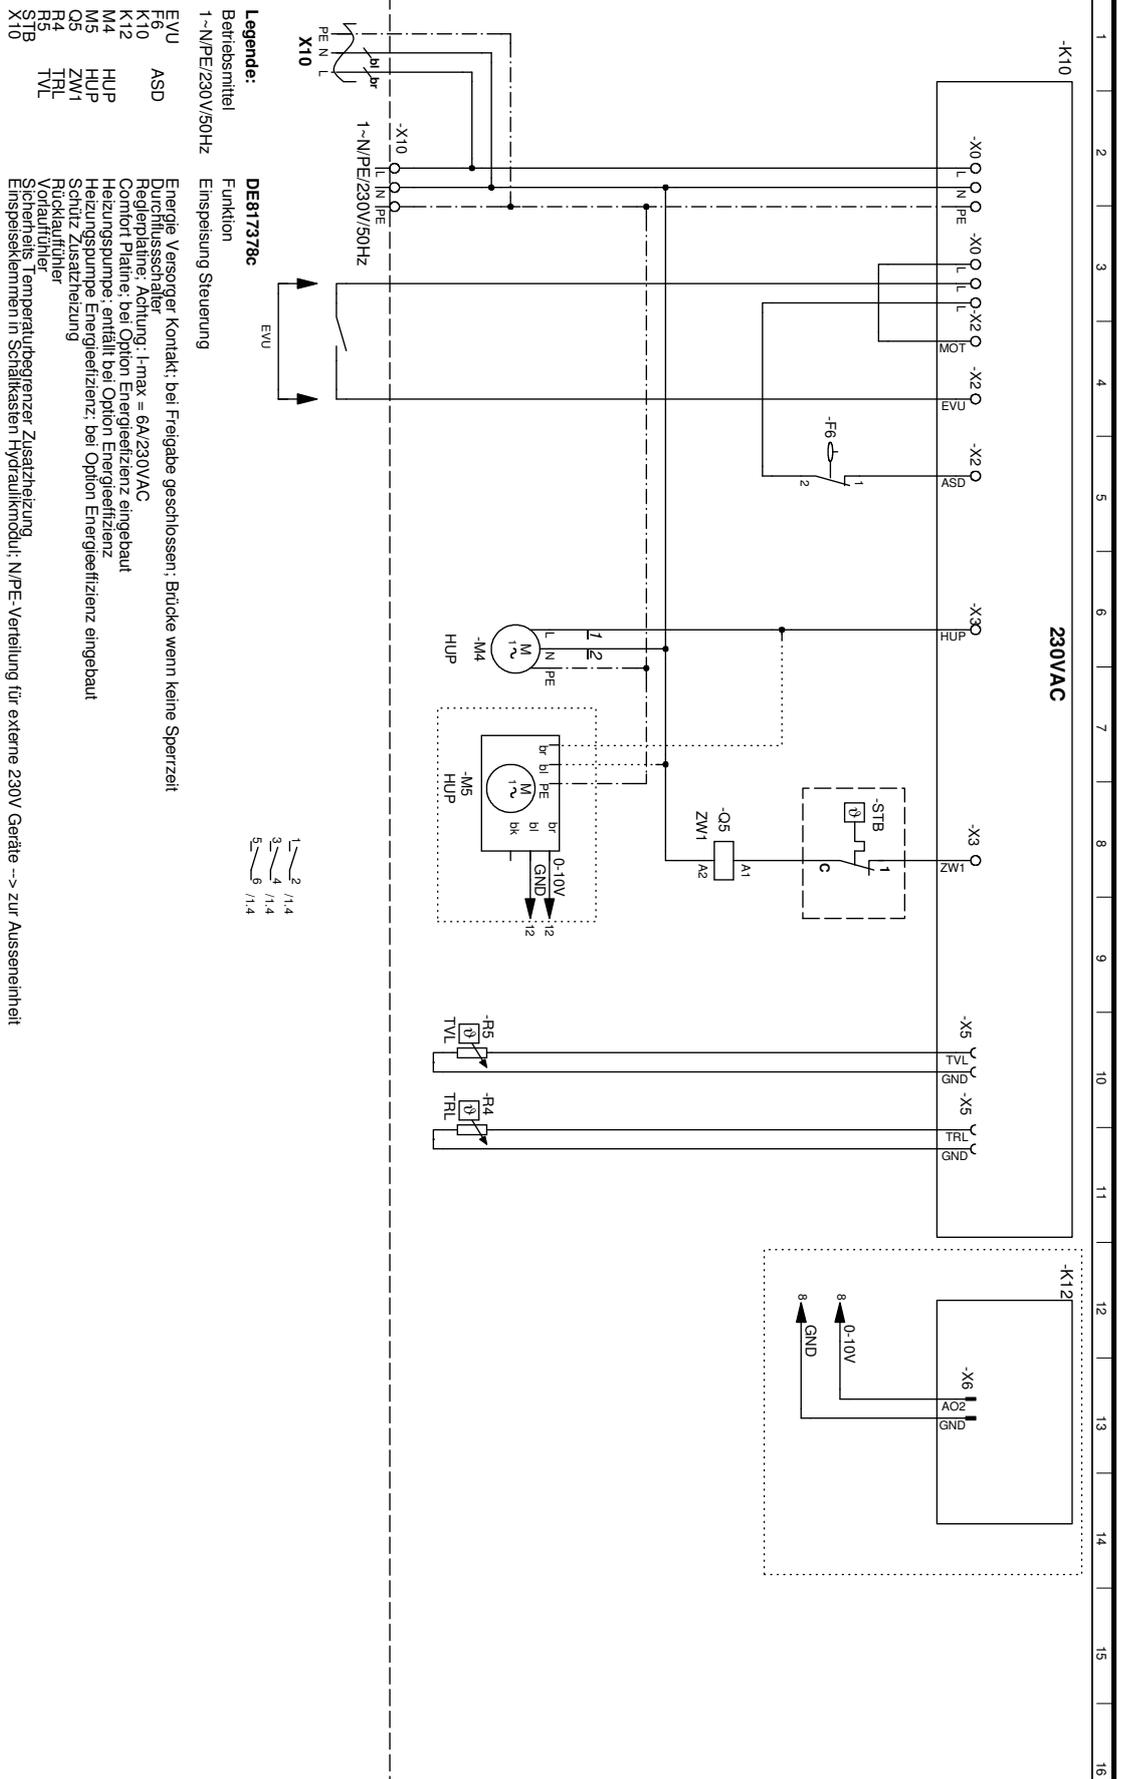

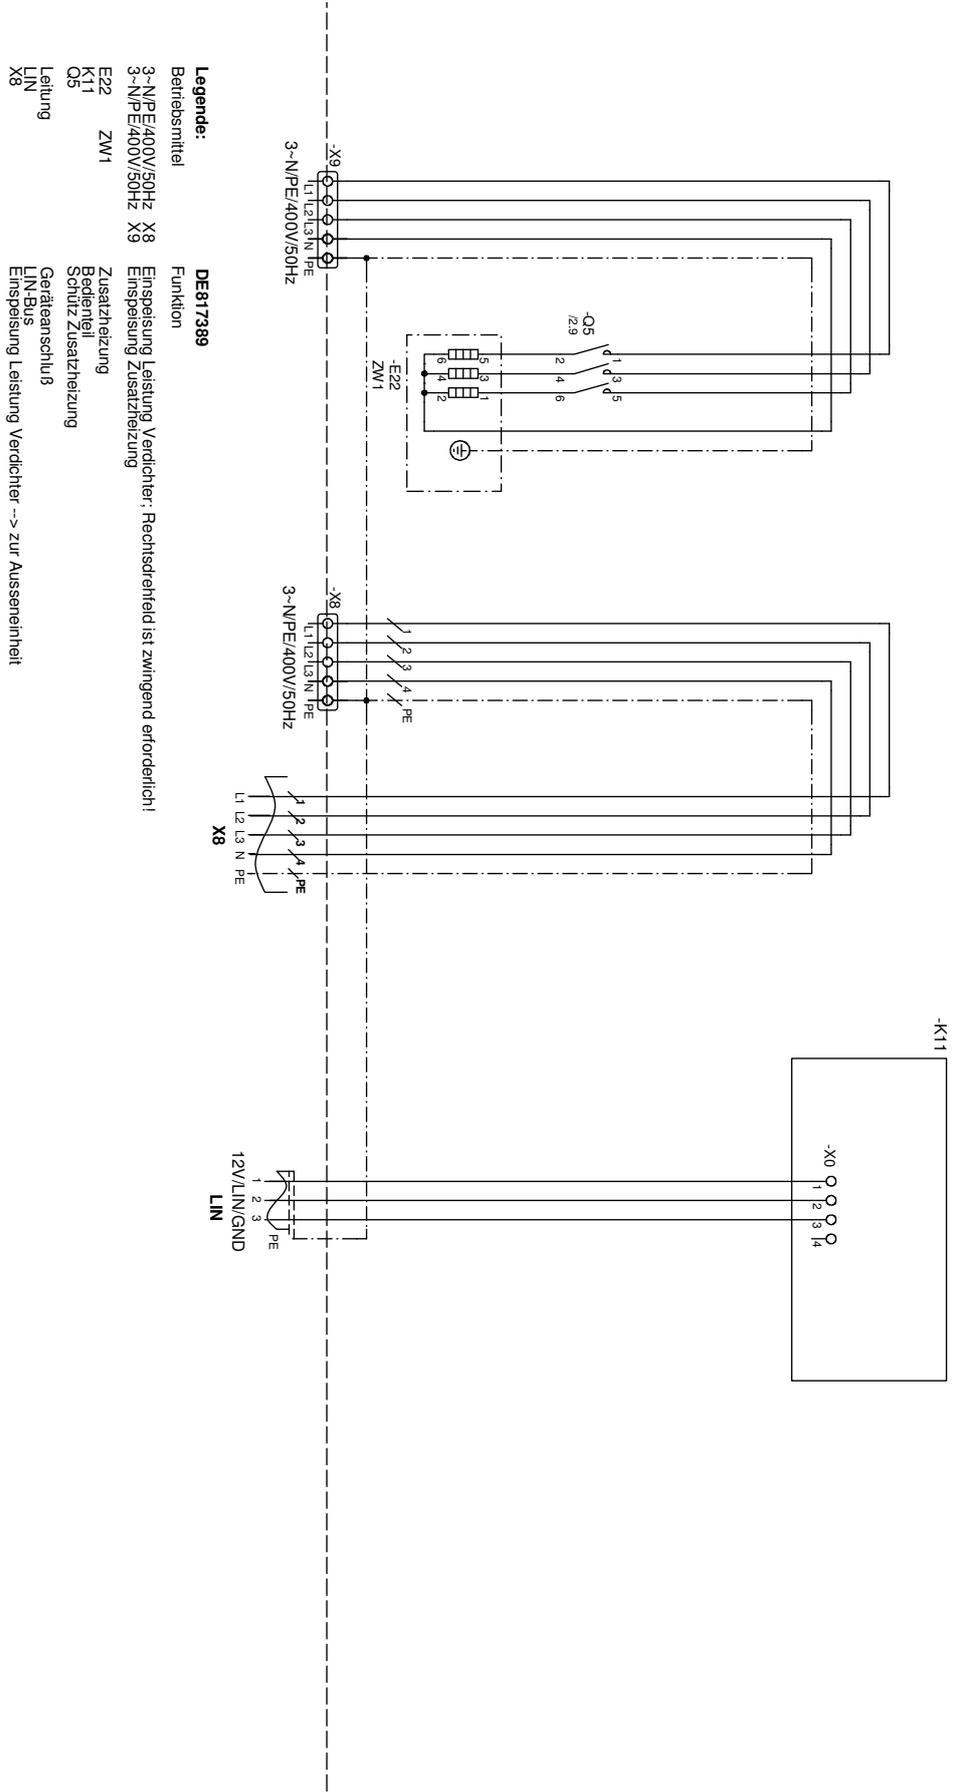



# Stromlaufplan 2/2

# HMD 1/RE

- Legende:**
- | Betriebsmittel   | Funktion  |
|------------------|---|
| EVU              | DE817389  |
| 1~N/PE/230V/50Hz | Einspeisung Steuerung   |
| EVU              | Energie Versorger Kontakt; bei Freigabe geschlossen; Brücke wenn keine Sperzeit                                 |
| F6               | Durchflussschalter  |
| K10              | Regelplatine; Achtung: I <sub>max</sub> = 6A/230VAC   |
| K12              | Comfort Platine; bei Option Energieeffizienz eingebaut  |
| M4               | Heizungspumpe; enthält bei Option Energieeffizienz  |
| M5               | Heizungspumpe; bei Option Energieeffizienz eingebaut  |
| O5               | Schutz Zusatzheizung  |
| R4               | Rücklauffühler  |
| R5               | Vortaufühler  |
| STB              | Sicherheits Temperaturbegrenzer Zusatzheizung   |
| X10              | Einspeiseklemmen in Schrankkasten Hydraulikmodul; N/PE-Verteilung für externe 230V Geräte --> zur Ausseneinheit |

