



ENERG
енергия · ενεργεια



10066641

alpha innotec

WZS 62K3M



A++



A



44 dB



- dB



6 kW

6 kW

6 kW





ENERG

енергия · ενεργεια



10066641

alpha innotec

WZS 62K3M + Luxtronik 2.1



A+++

A++

A+

A

B

C



D

E

F

G

A++

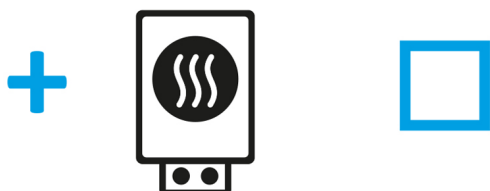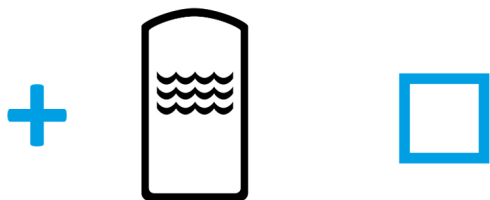

A+++

A++

A+

A

B

C

D

E

F

G

A

sistema misto (bombas de calor e aquecedores combinados com bomba de calor) WZS 62K3M + Luxtronik 2.1

eficiência energética de aquecimento ambiente sazonal da bomba de calor (ηs)

1

139

%

potência nominal da bomba de calor (Prated kW)

6

dispositivo de controlo de temperatura

classe

VII

(Tabela 1)

+

2

3,5

%

caldeira complementar

pacote com reservatório

não

Psup kW (potência nominal da caldeira complementar)

ησ % (σуп)

(ηs % (sup) - 1) x (αWP) = -

3

%

(αWE: ver também a Tabela 3)

(αWE)

contribuição sola

(AKoll m²)

(ηKoll %)

(VSp m³)

(perda de energia do reservatório em W)

(ηSp: Tabela 2)

((294/Prated x11) x (AKoll m²) + (115/Prated x11) x (VSp m³)) x 0,45 x ((ηKoll %) /100) x (ηSp) = +

4

%

eficiência energética de aquecimento ambiente sazonal do sistema misto

5

142

%

arredondada às unidades

classe da eficiência energética de aquecimento ambiente sazonal do sistema misto

X

G

F

E

D

C

B

A

A+

A++

A+++

< 30 %

≥ 30 %

≥ 34 %

≥ 36 %

≥ 75 %

≥ 82 %

≥ 90 %

≥ 98 %

≥ 125 %

≥ 150 %

eficiência energética de aquecimento ambiente sazonal em condições climáticas mais frias e condições climáticas mais quentes

eficiência energética de aquecimento ambiente sazonal da bomba de calor (ηs) em condições climáticas mais frias

144

%

eficiência energética de aquecimento ambiente sazonal da bomba de calor (ηs) em condições climáticas mais quentes

138

%

mais quente 5 142 -V -5 = 147 mais frio 5 142 +VI -1 = 141

dados técnicos da bomba de calor:			
fabricante	alpha innotec		
modelo	WZS 62K3M		
dados referentes à classe da eficiência energética e da potência nominal			
perfil de carga água quente	XL		-
	average / low	average / medium	
classe de eficiência energética do aquecimento ambiente	A+++	A++	-
classe de eficiência energética do aquecimento de água	A		-
potência calorífica nominal	7	6	kW
consumo anual de energia final para o aquecimento ambiente	2954	3122	kWh
consumo anual de eletricidade com o aquecimento de água	1642		kWh
eficiência energética do aquecimento ambiente	187	139	%
eficiência energética do aquecimento de água	102		%
nível de potência sonora no interior	44		dB
medidas especiais para a montagem, instalação e manutenção			
Todos os trabalhos especificados no manual de instruções só podem, exclusivamente, ser realizados por técnicos qualificados, mediante observância das prescrições locais.			
informação adicional	low	medium	
potência calorífica nominal condições climáticas mais frias	7	6	kW
potência calorífica nominal condições climáticas mais quentes	7	6	kW
consumo anual de energia para o aquecimento ambiente em condições climáticas mais frias	3413	3609	kWh
consumo anual de energia para o aquecimento ambiente em condições climáticas mais quentes	2000	2118	kWh
consumo anual de eletricidade com o aquecimento de água em condições climáticas mais frias	1642		kWh
consumo anual de eletricidade com o aquecimento de água em condições climáticas mais quentes	1642		kWh
eficiência energética do aquecimento ambiente em condições climáticas mais frias	193	144	%
eficiência energética do aquecimento ambiente em condições climáticas mais quentes	186	138	%
eficiência energética do aquecimento de água em condições climáticas mais frias	102		%
eficiência energética do aquecimento de água em condições climáticas mais quentes	102		%
nível de potência sonora no exterior	-		dB

dados técnicos do dispositivo de controlo de temperatura:		
fabricante	alpha innotec	
modelo	Luxtronik 2.1	
classe do dispositivo de controlo de temperatura	VII	-
contribuição do dispositivo de controlo de temperatura para a eficiência energética do aquecimento ambiente	3,5	%

